


CO 가스 누설 경보기 COB-380



SOOSAN
수산올텍

1 제품 구성



- 1 CO가스누설경보기 COB-380 (본체 & 블랙팩) set : 1 EA
- 2 배터리 AA size 리튬건전지 : 2EA (제품 내부장착)
- 3 고정스크류 : 2 EA (칼블러 2개 포함)
- 4 사용자설명서 : 1부

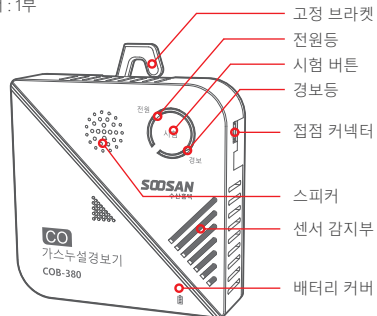

-1-

2 제품 사용 설명서

- 1 극성에 맞게 건전지를 연결합니다. (*배터리 교체 방법 참조)

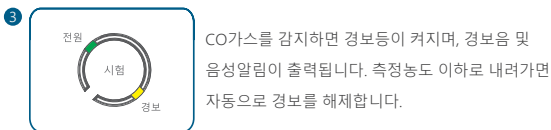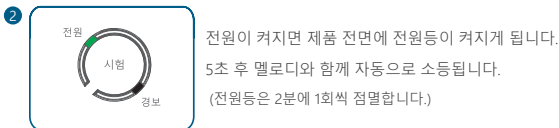

- 감지농도가 250ppm : 경보음 1회 경보등 느리게 점멸
- 감지농도가 550ppm : 경보음 2회 경보등 빠르게 점멸

3 제품 시험



※ 제품 설치후 반드시 시험버튼으로 동작확인을 해주십시오.

시험 버튼을 1회 누르면 경보등 및 경보음을 자동으로 출력하여 고장유무를 확인할 수 있습니다.


(*가스 누출이 감지되었습니다.*라는 음성 안내 출력 후 자동으로 해제 됩니다.)


4 배터리 교체 시기 알림




“배터리를 교체해주세요” 라는 음성 안내가 나올 경우 반드시 배터리 교체 후 사용해 주세요.

5 배터리 교체 방법

- 



제품 후면의 고정나사를 제거합니다.
- 


배터리커버의 누름버튼을 누르고 사선방향으로 밀어냅니다.
- 

사용하신 배터리를 제거하고 극성에 맞게 새 배터리를 삽입합니다.

-4-

6 제품 설치방법

- 브라켓에 자석이 있어 철재벽부에 부착하여 사용하실 수 있습니다.
 
- 브라켓의 고리를 이용하여 줄로 된 곳에 거치할 수 있습니다.
 

브라켓을 아래로 밀어 낸후 줄을 걸고 브라켓을 위로 밀어 고정 합니다.
- 브라켓에 스크류로 벽부에 고정 후 사용하실 수 있습니다.
 

벽에 스크류로 브라켓고정 후 본체는 위에서 아래로 밀어 고정 합니다.

-5-

7 제품 사양

제 품 명	COB-380
사용전압	1.5V 3000mA 리튬 건전지 2개
사용환경	온도 -20~50℃ / 습도 95%이내
감지가스	CO(일산화탄소) 가스
감지농도	1단계경보 : 250ppm / 2단계경보 : 550ppm
중 량	약 98g(본체) / 약 145g(배터리포함)

8 사용 시 주의 사항

- (1) 누수 또는 수증기가 발생할 수 있는 장소에는 설치할 수 없습니다.
 - (2) 제품에 충격을 주지 마세요.
 - (3) -20℃이하 또는 50℃이상인 곳에서는 사용할 수 없습니다.
 - (4) 경보가 발생하면 실내 환기를 시키시고, 통풍이 잘 되는 곳으로 대피하시길 바랍니다.
 - (5) 한달에 1회 이상 정기점검을 하시길 바랍니다.
- ※ 배터리 차단 필름을 반드시 제거 후 사용해주세요

-6-

9 품질 보증서

(주)수산홀텍 제품을 사용해 주셔서 대단히 감사합니다.
본제품은 한국소방산업기술원의 검정기술기준에 따른 엄정한 시험 및 검사에 합격한 제품입니다.

- 보증기한 : 구입일로부터 1년
- 보증적용 : 제품설명서에 따른 정상적인 사용상태에서 고장이 발생한 경우에 무상으로 교체 또는 수리하여드립니다.
- 보증적용 제외 :
 - 임의분해 또는 개조를 하는 경우
 - 화재, 천재지변, 이상운송도동의 불가항력에 따른 고장 또는 손상의 경우
 - 침수 또는 수증기로 인한 제품 고장

제
조
사

(주) 수산홀텍
SOOSAN HOMETECH CO.,LTD.
본사/공장 : 경기도 광주시 삼지국길 87 (삼동)
TEL : 1588-8179
FAX : (031)797-0248
http://www.soosanht.com

-7-